MEBAsteel 1100 DG

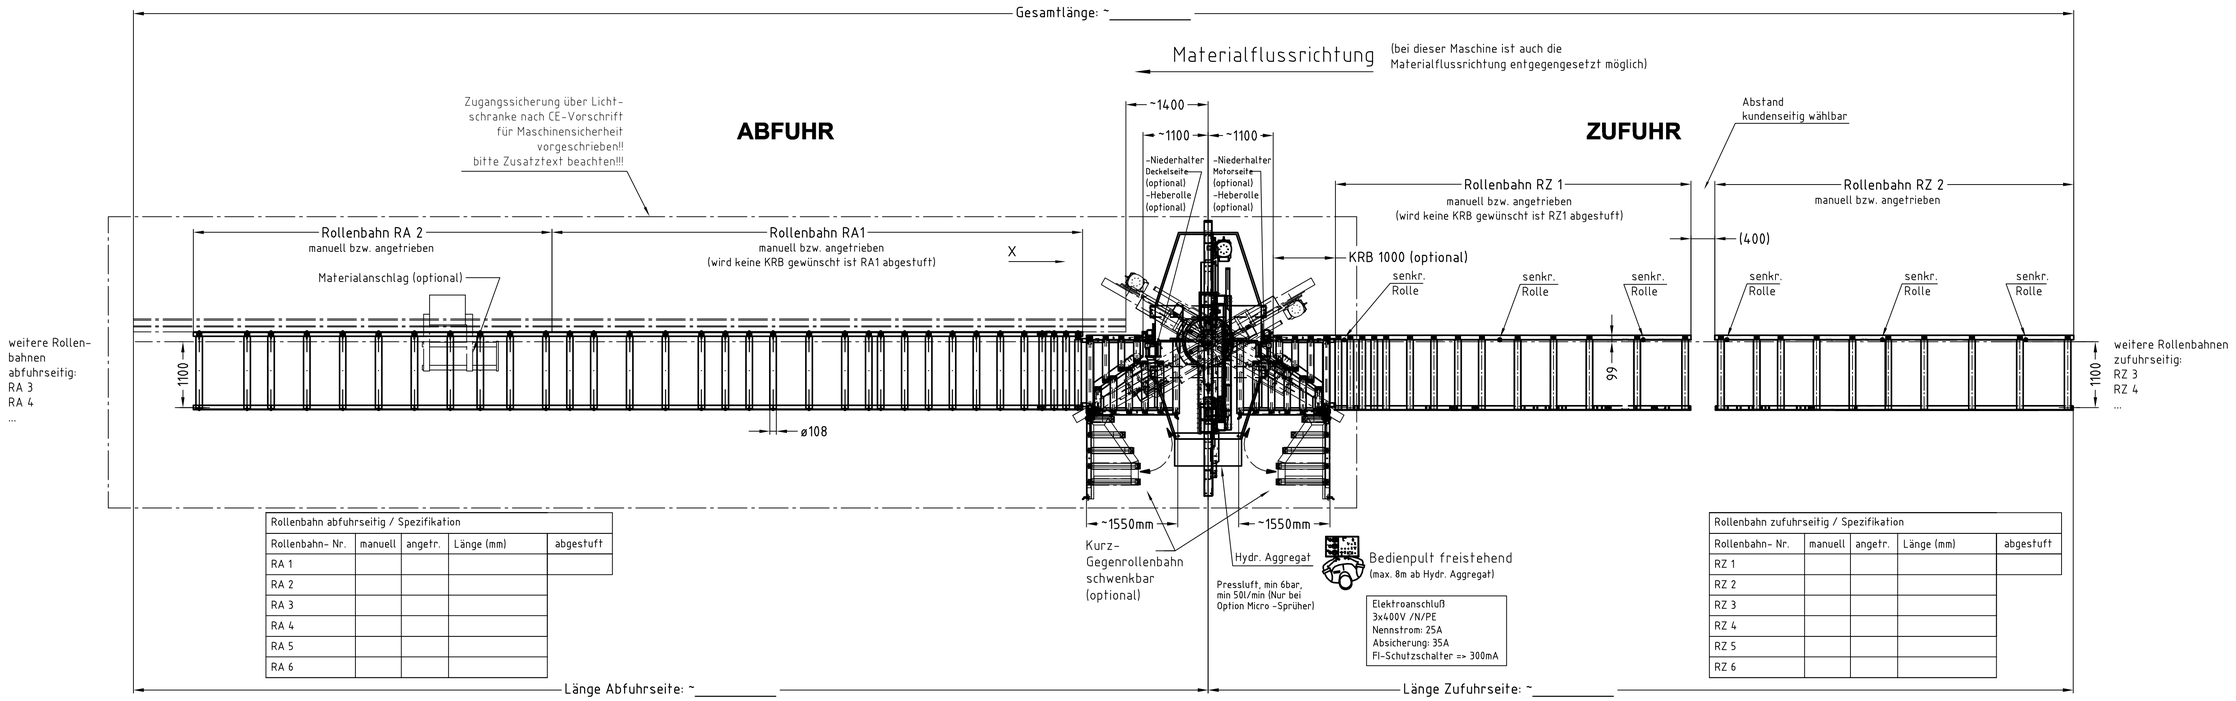

Rollenbahn abfuhrseitig / Spezifikation				
Rollenbahn- Nr.	manuell	angetr.	Länge (mm)	abgestuft
RA 1				
RA 2				
RA 3				
RA 4				
RA 5				
RA 6				

Rollenbahn zufuhrseitig / Spezifikation				
Rollenbahn- Nr.	manuell	angetr.	Länge (mm)	abgestuft
RZ 1				
RZ 2				
RZ 3				
RZ 4				
RZ 5				
RZ 6				

Materialanschlag abfuhrseitig / optional				
Materialanschlag Typ	Länge (mm)	Anschlag-verlängerung (AV)	Messbereich (mm) ohne AV	Messbereich (mm) mit AV
M1 manuell				
M1 automatisch				
M2 automatisch				
M3 automatisch (bevorzugt)				

Kurzrollenbahn KRB/ Deckelseite			
KRB	manuell	angetr.	Länge (mm)
KRB abgestuft			1000
KRB abgestuft mit Gegenrollen-bahn			1000

Kurzrollenbahn KRB/ Motorseite			
KRB	manuell	angetr.	Länge (mm)
KRB abgestuft			1000
KRB abgestuft mit Gegenrollen-bahn			1000

Ansicht X

M1:25

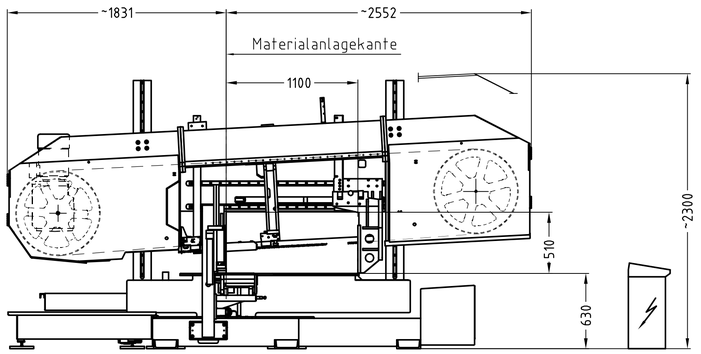

Zugangssicherung Kategorie 4 (EN954-1) nach CE-Vorschrift.
Die Inbetriebnahme und das Betreiben der Maschine ohne die Zugangssicherung ist nicht zulässig. Die Zugangssicherung kann über ein seperates Angebot bei MEBA angefragt werden. Der Anlagenbetreiber ist für die einwandfreie Funktion der Zugangssicherung mit der Steuerung der Maschine verantwortlich und haftbar.

Der Sicherheitsabstand zwischen Schutzfeld und Gefahrstellen muß so groß sein, daß beim Eindringen in das Schutzfeld die Gefahrstellen nicht erreicht werden können, bevor die gefahrbringende Bewegung unterbrochen oder beendet ist.
Bei der Ermittlung des Sicherheitsabstandes ist als Wert für die Greifgeschwindigkeit mindestens 1,6m/s zugrunde zu legen.

Vor Inbetriebnahme der Sicherheitseinrichtung muß durch einen Sachkundigen eine Prüfung durchgeführt werden. Der Sachkundige prüft das einwandfreie Zusammenwirken der Sicherheitseinrichtung mit der Steuerung der Maschine.
Danach muß bei jeder Veränderung der Sicherheitseinrichtung durch einen Sachkundigen eine Prüfung durchgeführt werden.

optionales Zubehör (nur welches auf Zeichnung dargestellt ist)		
Bezeichnung	ja	nein
Bedienpult freistehend (gewünschte Position bitte kennzeichnen)	X	—
Heberolle Motorseite		
Heberolle Deckelseite		
Niederhalter Motorseite		
Niederhalter Deckelseite		
Zugangssicherung über Lichtschranke		

Arbeitshöhe ca. 630 mm

Am Aufstellort muß eine ebenerdige Fundamentplatte mit einer Niveautoleranz von max. ±20mm vorhanden sein. Die Fundamentplatte muß eine ausreichende Festigkeit zum Einbringen von Maschinendübeln aufweisen und einer Druckbelastung von min. 30kg/cm² standhalten.

Änderungsvermerk		Index	Datum / Namen
Benennung / title: Sägeanlage mit MEBAsteel 1100 DG	Maßstab SCALE 1:50	Format SIZE DIN A1	Datum DATE Name NAME 13.07.10 HU
Zeichnungs Nr. DRAWING NO. ASD 11 0DG 01	Auftragsnummer ORDER NO. / Angebotsnummer OFFER NO.	Maschinen-Nr. MACHINE NO.	Kunde; Ort / CUSTOMER, CITY
Copyright DIN 34		Blatt	von

METALL-BANDSÄGEMASCHINEN GmbH
72589 WESTERHEIM
Technische Änderungen vorbehalten
TECHNICAL CHANGES KEPT IN RESERVE