MEBA**eco** 335 DG

Materialflussrichtung

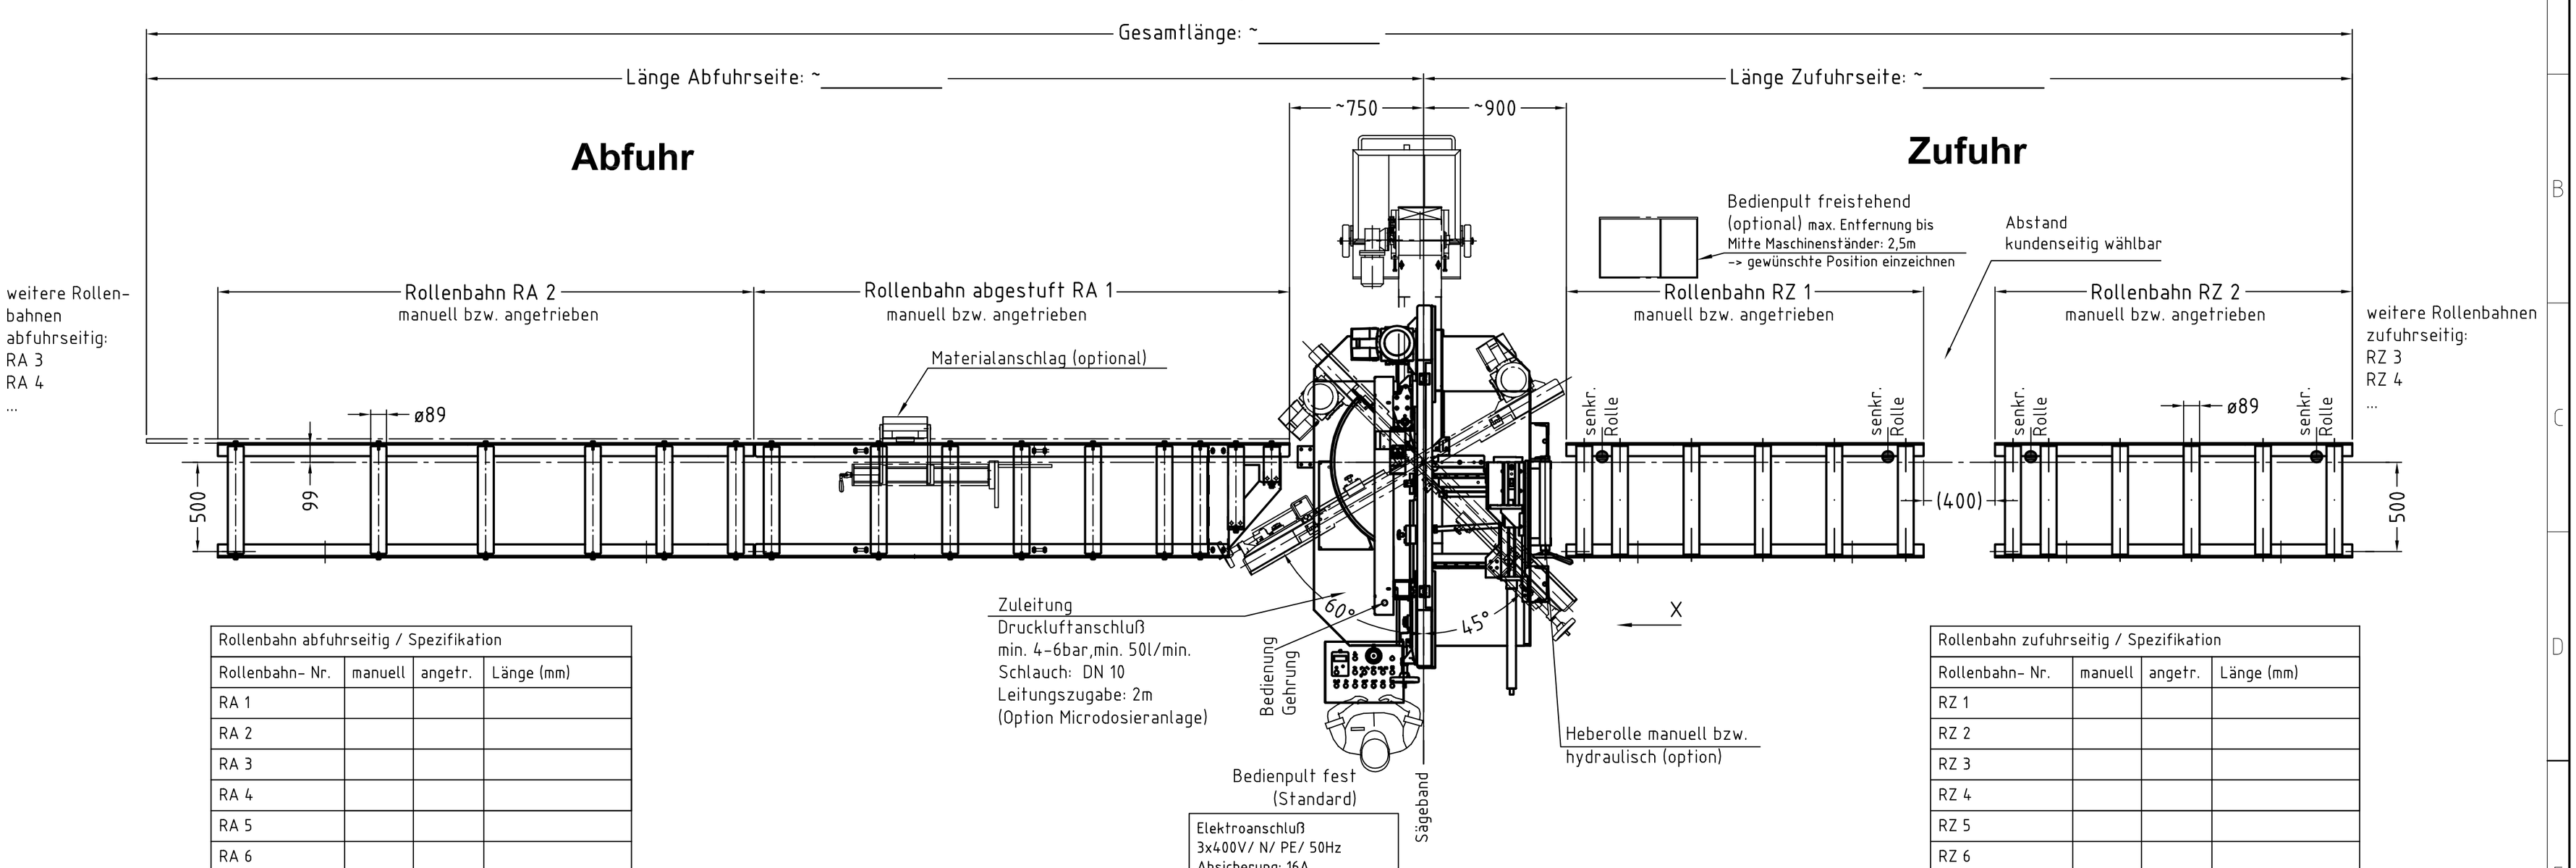

Rollenbahn abfuhrseitig / Spezifikation			
Rollenbahn- Nr.	manuell	angetr.	Länge (mm)
RA 1			
RA 2			
RA 3			
RA 4			
RA 5			
RA 6			

Rollenbahn zufuhrseitig / Spezifikation			
Rollenbahn- Nr.	manuell	angetr.	Länge (mm)
RZ 1			
RZ 2			
RZ 3			
RZ 4			
RZ 5			
RZ 6			

Elektroanschluß
3x400V/ N/ PE/ 50Hz
Absicherung: 16A
FI-Schutzschalter => 300mA

Materialanschlag abfuhrseitig / optional				
Materialanschlag Typ	Länge (mm)	Anschlag-verlängerung (AV)	Messbereich (mm) ohne AV	Messbereich (mm) mit AV
ML0 manuell				
MLD manuell				
MLA automatisch				
M1 manuell				
M1 automatisch				
M2 automatisch				

Arbeitshöhe 750mm
(ohne Aufstellelemente)

Am Aufstellort muss eine ebenerdige Fundamentplatte mit einer Niveautoleranz von max ±20mm vorhanden sein. Die Fundamentplatte muss eine ausreichende Festigkeit zum Einbringen von Maschinendübeln M12x120 aufweisen und einer Druckbelastung von min. 30kg/cm² standhalten. Aufgrund von Toleranzabweichung können die Positionen der Befestigungsbohrungen für die Maschinendübel nicht im Voraus festgelegt werden, diese müssen bei Montage abgebohrt werden !!

Eventuell erforderliche Schutzeinrichtungen, wie Umzäunungen, Abschrankungen, usw., sind nicht im Angebotsumfang enthalten. Diese können entsprechend den geltenden Vorschriften bauseits erstellt werden, oder durch ein separates Angebot bei MEBA angefragt werden.

optionales Zubehör (nur welches auf Zeichnung dargestellt ist)		
Bezeichnung	ja	nein
Bedienpult freistehend (gewünschte Position bitte kennzeichnen)		
Heberolle manuell		
Heberolle hydraulisch		
Kratzbandförderer		
Spänewagen		
Microdosieranlage		
Aufstellelemente Arbeitshöhe = 800mm		

Ansicht X

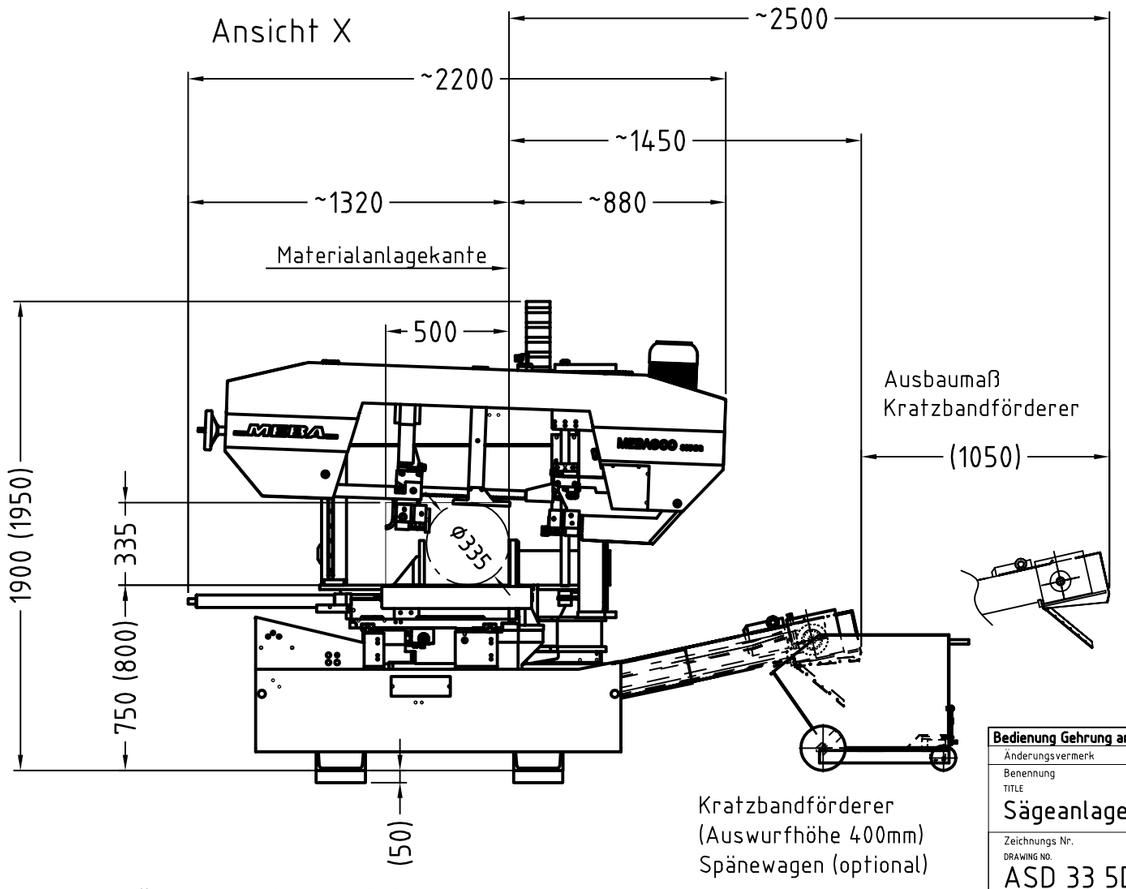

() Klammermaße = mit Aufstellelementen

Kratzbandförderer
(Auswurfhöhe 400mm)
Spänewagen (optional)

Bitte Elektrische Anschlussdaten bestätigen:

MEBA Standard Stromanschluss :
3x400V /N / PE/ 50Hz ja ☐ nein ☐

Abweichender Stromanschluss: _____
(es wird eventuell ein Transformator benötigt !!!)

Kunde:

Kundennummer:

Bedienung Gehrung an Portalkonsole		A	10.01.2018 HU
Änderungsvermerk		Index	Datum / Namen
Benennung TITLE: Sägeanlage mit MEBAeco 335 DG	Maßstab SCALE: 1:25	Format SIZE: DIN A2	Datum DATE 10.01.18 Name NAME HU
Zeichnungs Nr. DRAWING NO.: ASD 33 5DG 01	Auftragsnummer ORDER NO. / Angebotsnummer OFFER NO.	Maschinen-Nr. MASCHINE NO. / Kunde; Ort CUSTOMER; CITY	Blatt 1 von 1

Copyright DIN 34

MEBA
METALL-BANDSÄGEMASCHINEN GmbH
72589 WESTERHEIM
Technische Änderungen vorbehalten
TECHNICAL CHANGES KEPT IN RESERVE