



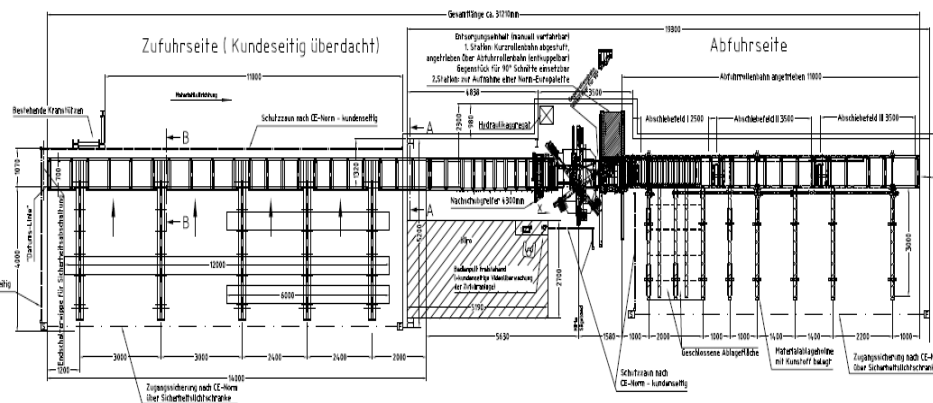


Schnitt B-B
M 1:25

Der Hubwagen wird unter dem Material wieder in Ausgangsstellung gebracht.
Größerer Vorteil: Durch das Takten der gesamten Auflage, werden immer die äußeren Stationen frei, welche dann mit neuen Stangen bestückt werden können

4

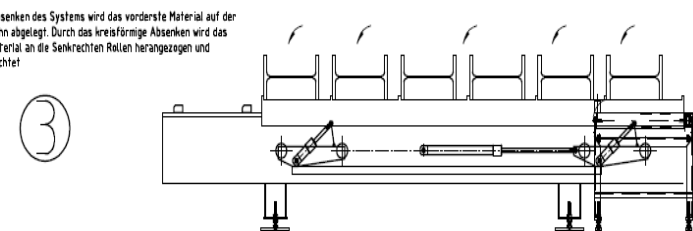

Angehobenes System wird um eine Station weitergetaktet.

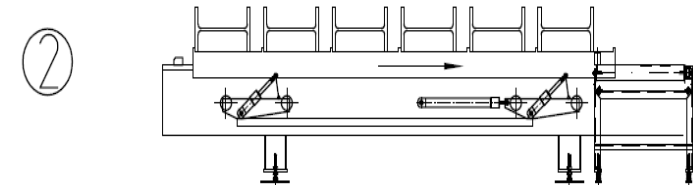

Die Materialstangen müssen so aufgelegt werden, dass diese an den Anschlägen ausgerichtet sind.
Komplettes System wird über den Hubwagen vom Ablageholm angehoben.
maximales Auflagegewicht pro Querholm: max. 30KN
(bei 5 Querträgern = 150KN (dies entspricht bei 12m durchschnittlichen Trägergewicht von 25KN/Träger = 200kg/lfm)

