MEBA**eco** 335 G

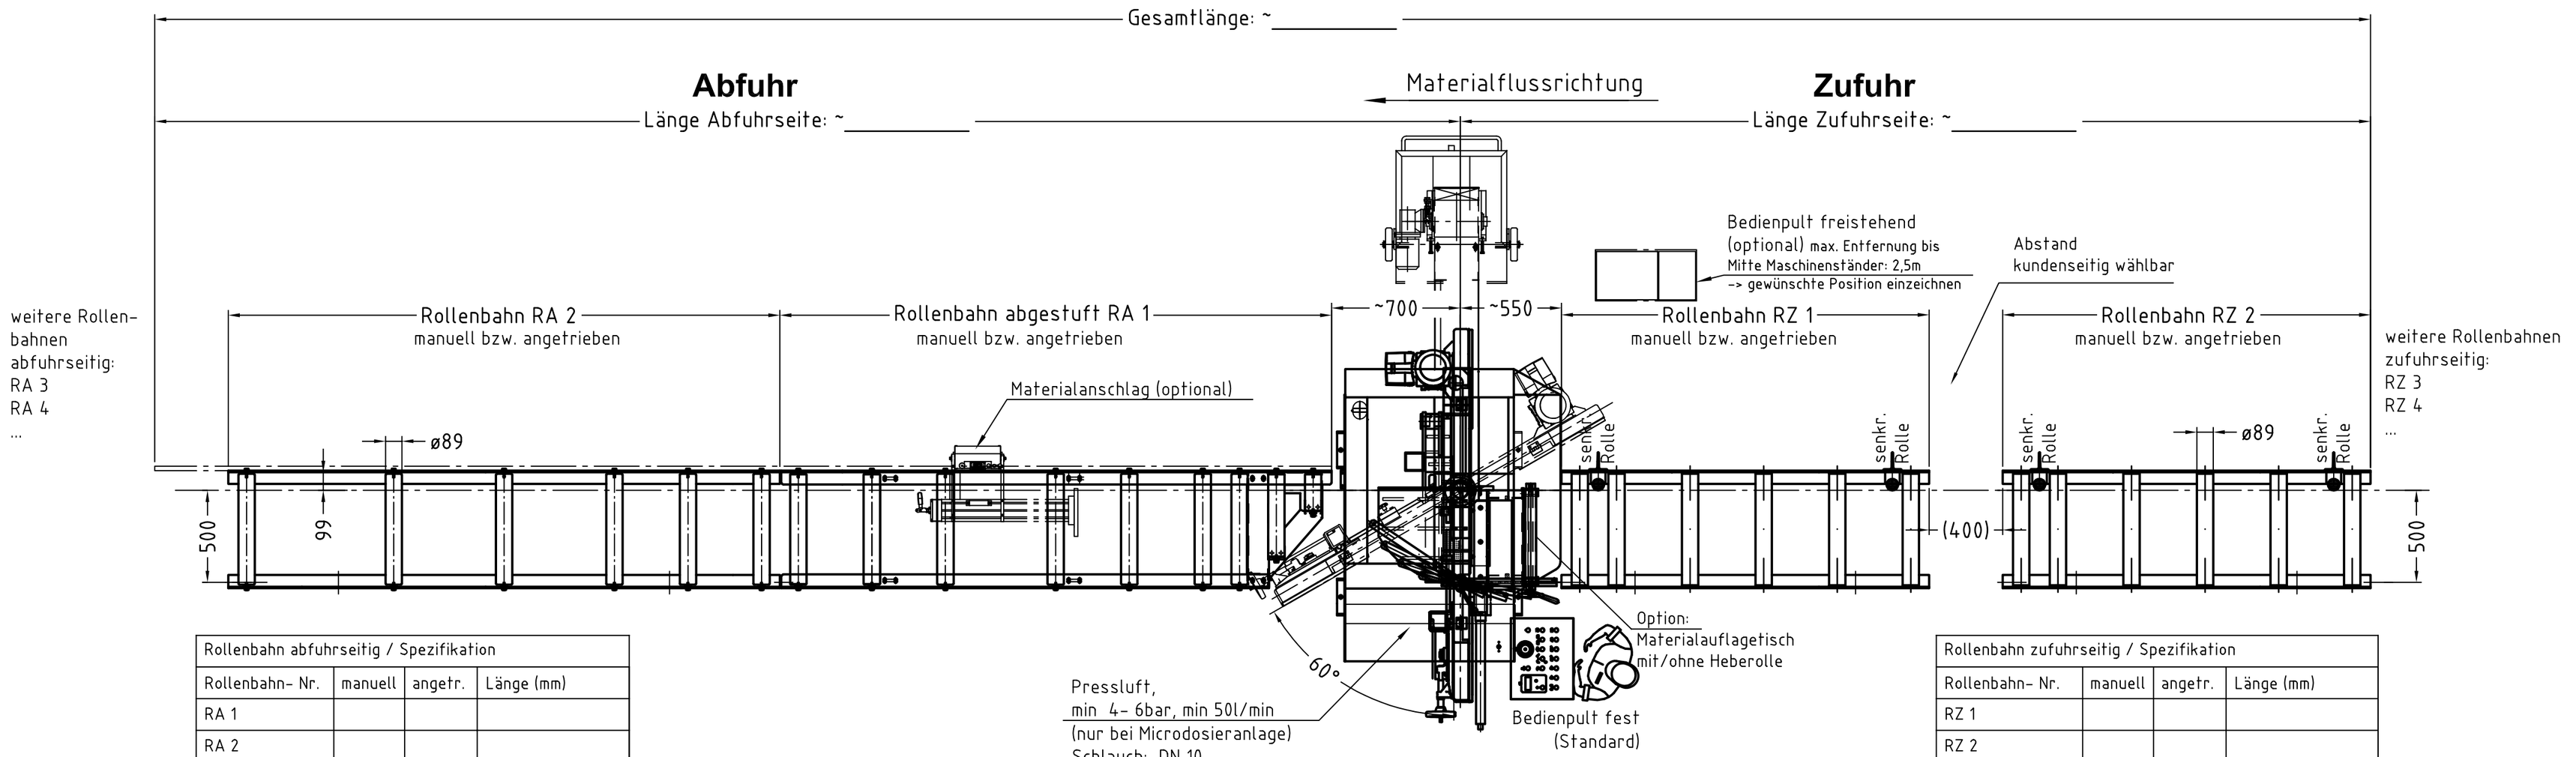

Rollenbahn abfuhrseitig / Spezifikation			
Rollenbahn- Nr.	manuell	angetr.	Länge (mm)
RA 1			
RA 2			
RA 3			
RA 4			
RA 5			
RA 6			

Rollenbahn zufuhrseitig / Spezifikation			
Rollenbahn- Nr.	manuell	angetr.	Länge (mm)
RZ 1			
RZ 2			
RZ 3			
RZ 4			
RZ 5			
RZ 6			

Materialanschlag abfuhrseitig / optional				
Materialanschlag Typ	Länge (mm)	Anschlag-verlängerung (AV)	Messbereich (mm) ohne AV	Messbereich (mm) mit AV
ML0 manuell				
MLD manuell				
MLDV manuell				
MLA automatisch				

Durchlass 335 G
bei Option: Bündelspannung
Breite 90°: 5 -500mm/ Höhe: 5 - 320mm

Reststücklänge manuell: bis 165mm

Reststücklänge manuell: bis 65mm (Standard)

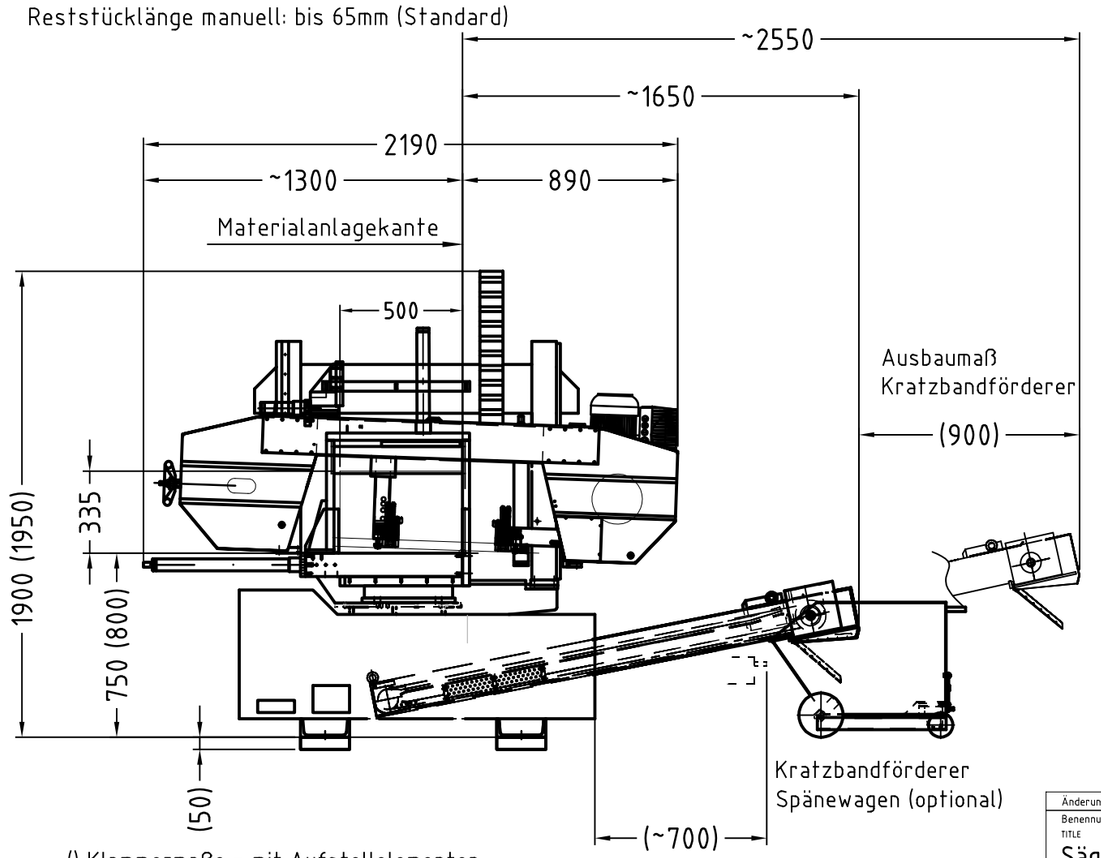

() Klammermaße = mit Aufstellelementen

Ausbaumaß Spänewanne (ohne Kratzbandförderer)

optionales Zubehör (nur welches auf Zeichnung dargestellt ist)		
Bezeichnung	ja	nein
Bedienpult freistehend (gewünschte Position bitte kennzeichnen)		
Kratzbandförderer		
Spänewagen		
Materialauflage Tisch (ohne Heberolle)		
Materialauflage Tisch (mit Heberolle)		
Microdosieranlage		
Spanndruckregulierung hydr. am Bedienpult		
Schnittverlaufskontrolle		
Bündelspannung		
Aufstellelemente Arbeitshöhe = 800mm		

Arbeitshöhe 750mm
(ohne Aufstellelemente)

Am Aufstellort muß eine ebenerdige Fundamentplatte mit einer Niveautoleranz von max ±20mm vorhanden sein. Die Fundamentplatte muß eine ausreichende Festigkeit zum Einbringen von Maschinendübeln M12x120 aufweisen und einer Druckbelastung von min. 30kg/cm² im Bereich der Aufstellelemente standhalten. Aufgrund von Toleranzabweichung können die Positionen der Befestigungsbohrungen für die Maschinendübel nicht im Voraus festgelegt werden, diese müssen bei Montage abgebohrt werden!!

Eventuell gewünschte Schutzeinrichtungen, wie Umzäunungen, Abschrankungen, usw., sind nicht im Angebotsumfang enthalten. Diese können entsprechend den geltenden Vorschriften bauseits erstellt werden, oder durch ein separates Angebot bei MEBA angefragt werden.

Bitte Elektrische Anschlussdaten bestätigen:

MEBA Standard Stromanschluss :
3x400V /N / PE/ 50Hz ja ☐ nein ☐

Abweichender Stromanschluss: _____
(es wird eventuell ein Transformator benötigt !!!)

Kunde:

Kundennummer:

Änderungsvermerk				Index	Datum / Namen
Benennung TITLE: Sägeanlage mit MEBAeco 335 G			Maßstab SCALE: 1:25	Format SIZE: DIN A2	Datum DATE / Name NAME: 11.01.11 HU
Zeichnungs Nr. DRAWING NO.: ASD 33 5G0 01	Auftragsnummer ORDER NO. / Angebotsnummer OFFER NO.	Maschinen-Nr. MASCHINE NO.	Kunde; Ort / CUSTOMER; CITY		MEBA METALL-BANDSÄGEMASCHINEN GmbH 72589 WESTERHEIM
Copyright DIN 34				Blatt von	Technische Änderungen vorbehalten TECHNICAL CHANGES KEPT IN RESERVE