


MEBAeco 410 DG

Materialflussrichtung

Abfuhr

Zufuhr

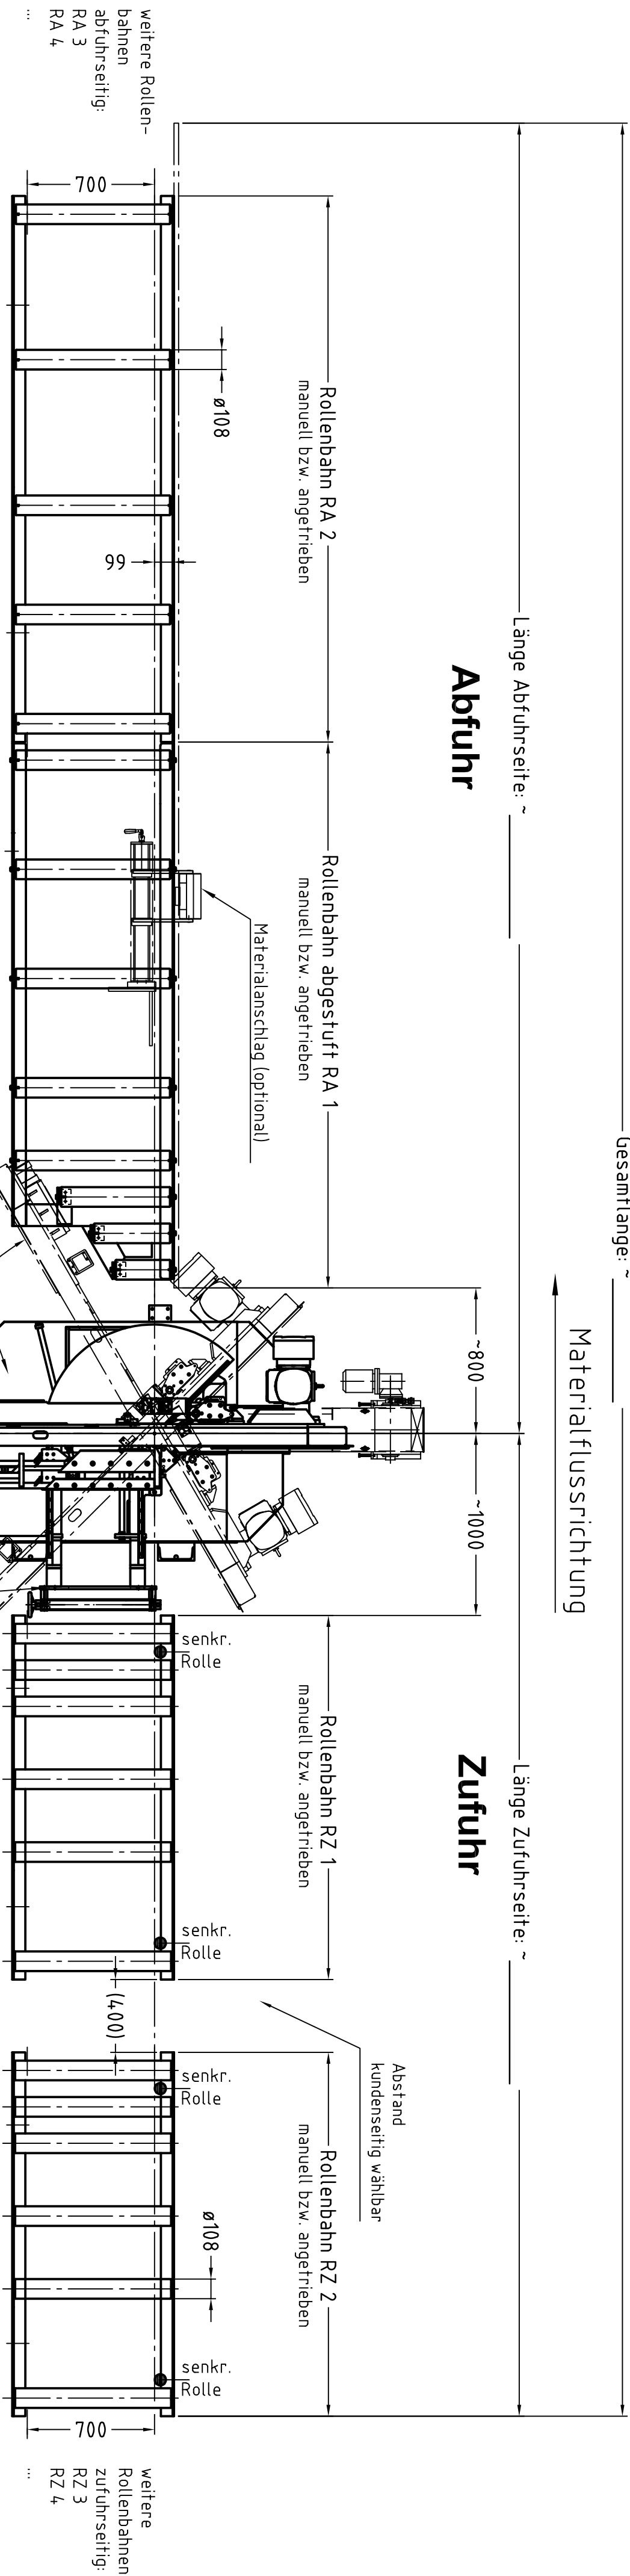


Rollenbahn abfuhrseitig / Spezifikation		
Rollenbahn- Nr.	manuell	angetr.
RA 1		
RA 2		
RA 3		
RA 4		
RA 5		

Rollenbahn zufahrseitig / Spezifikation		
Rollenbahn- Nr.	manuell	angetr.
RZ 1		
RZ 2		
RZ 3		
RZ 4		
RZ 5		

Materialanschlag abfuhrseitig / optional			
Materialanschlag Typ	Länge (mm)	Anschlagverlängerung (AV)	Messbereich (mm) ohne AV mit AV
MLD manuell			
MLDV manuell			
MLA automatisch			
MLAV automatisch			
MS3 automatisch			

Einschränkungen des Spannbereichs 410 DG bei Option: Schnittverlaufskontrolle + abnehmbare Bündelspannung:					
Gehrung	max. Durchmesser	min. Breite	max. Breite	min. Höhe	max. Höhe
135°	Ø 395 mm	5 mm	395 mm	5 mm	410 mm
90°	Ø 410 mm	5 mm	480 mm	5 mm	410 mm
45°	Ø 410 mm	5 mm	480 mm	5 mm	410 mm
30°	Ø 320 mm	5 mm	320 mm	5 mm	410 mm

Reststücklänge ohne Bündelspannung manuell: bis 75mm
Reststücklänge mit Bündelspannung manuell: bis 260mm
Einschränkungen des Spannbereichs 410 DG bei Option: Bündelspannung (ohne Schnittverlaufskontrolle)
Breite: 5 - 480mm / Höhe 5 - 410mm





Bedienpult freistehend
(Leitungslänge 2,5m)
Absicherung 25A
3x400V / N / PE

Arbeitshöhe 750mm
(ohne Aufstelllemente)

Am Aufstellort muß eine ebenerdige Fundamentplatte mit einer Niveautoleranz von max ±20mm vorhanden sein. Die Fundamentplatte muß eine ausreichende Festigkeit zum Einbringen von Maschinendübeln M12x120 aufweisen und einer Druckbelastung von min. 30kg/cm² im Bereich der Aufstelllemente standhalten. Aufgrund von Toleranzabweichung können die Positionen der Befestigungsbohrungen für die Maschinendübel nicht im Voraus festgelegt werden, diese müssen bei Montage abgebohrt werden!!

optionales Zubehör (nur welches auf Zeichnung dargestellt ist)		
Bezeichnung	ja	nein
Bedienpult freistehend (gewünschte Position bitte kennzeichnen)	X	—
Kratzbandförderer		
Spänewagen		
Heberolle manuell		
Heberolle hydraulisch		
Microdosieranlage		
Spanndruckregulierung hydr. am Bedienpult		
Schnittverlaufskontrolle		
Bündelspannung		
Aufstelllemente		
Arbeitshöhe = 800mm		

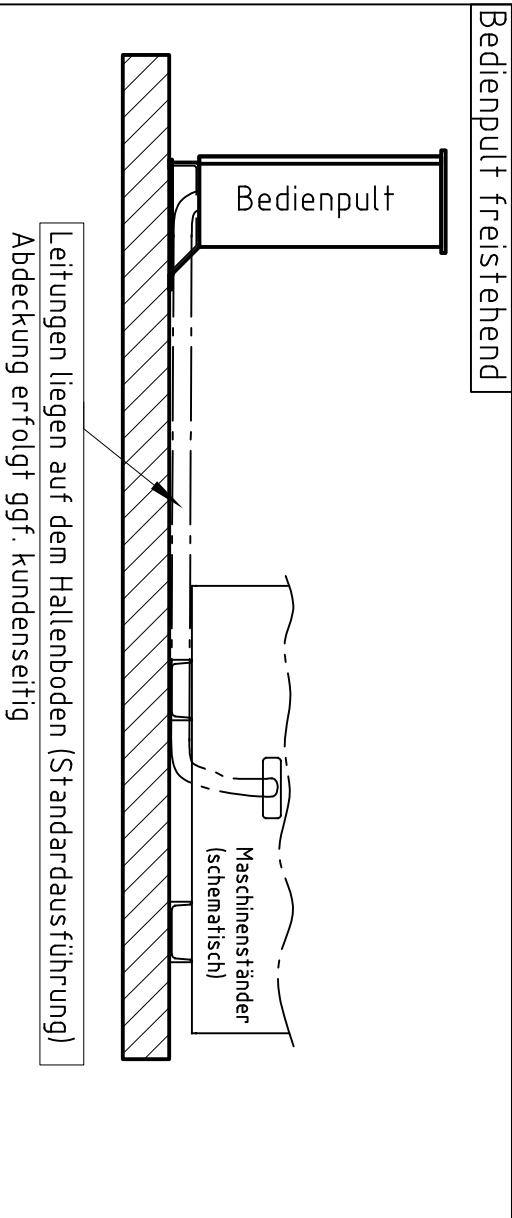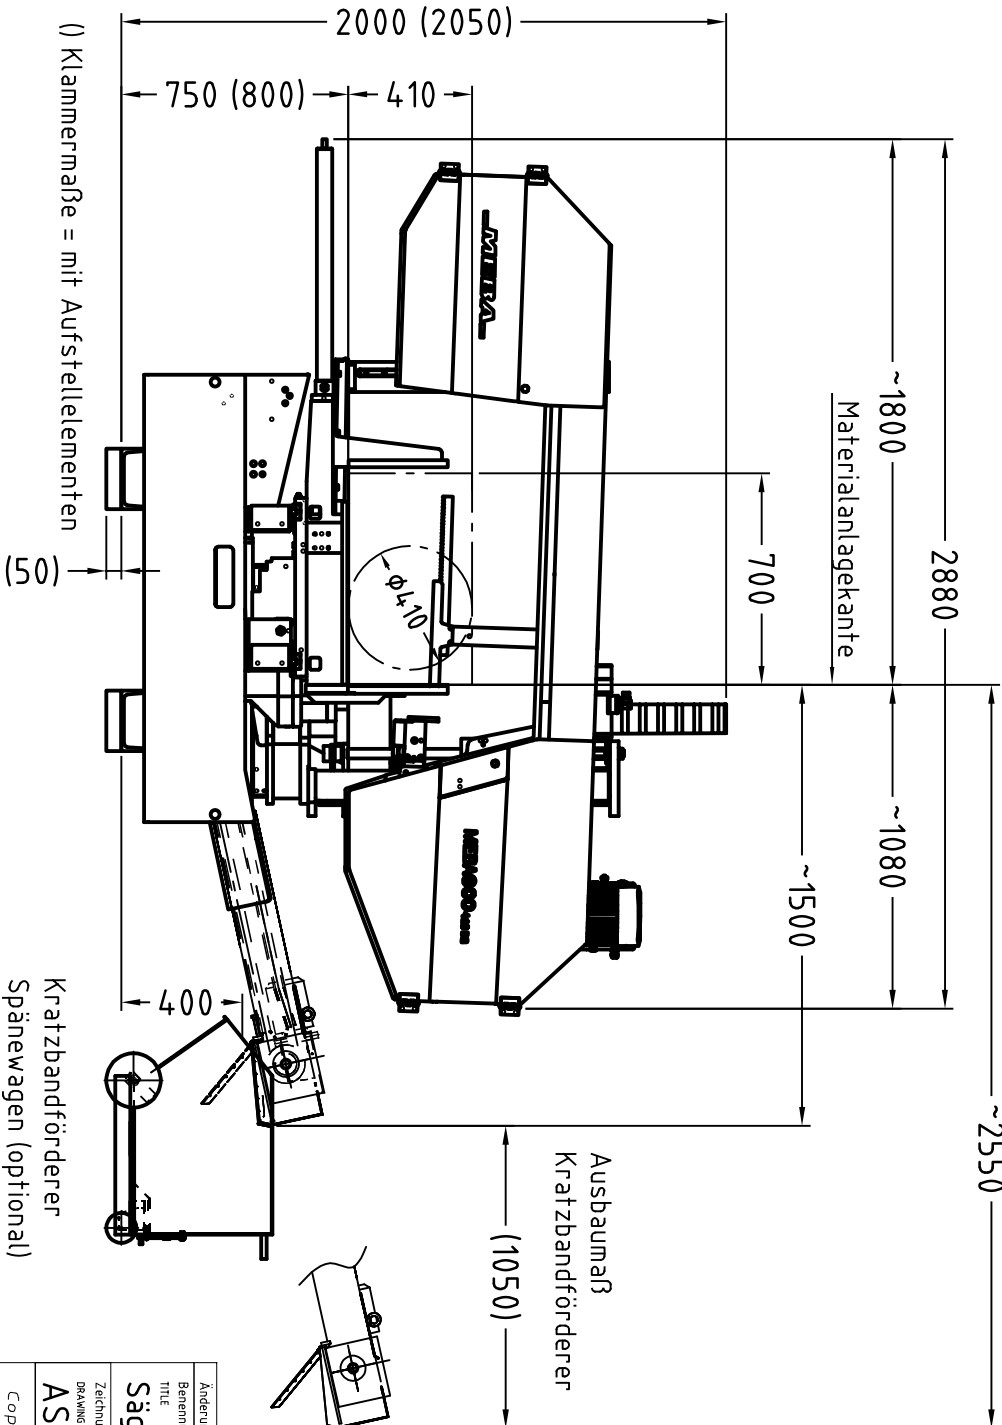

Bitte Elektrische Anschlussdaten bestätigen:
MEBA Standard Stromanschluss : 3x400V / N / PE/ 50Hz ja ☐ nein ☐
Abweichender Stromanschluss: _____ (es wird eventuell ein Transformator benötigt !!!)

Kunde:
Kundennummer: _____

Anlagenzeichnung		Zeichnungs-Nr.		Auftragsnummer		Hauptknoten-Nr.		Kunde, Ort		Blatt	
Sägeanlage mit MEBAeco 410 DG		ASD 41 0DG 01								1 von 1	
MEBA		72589 WESTERHEIM									