


# MEBApro 300 A

Materialflussrichtung

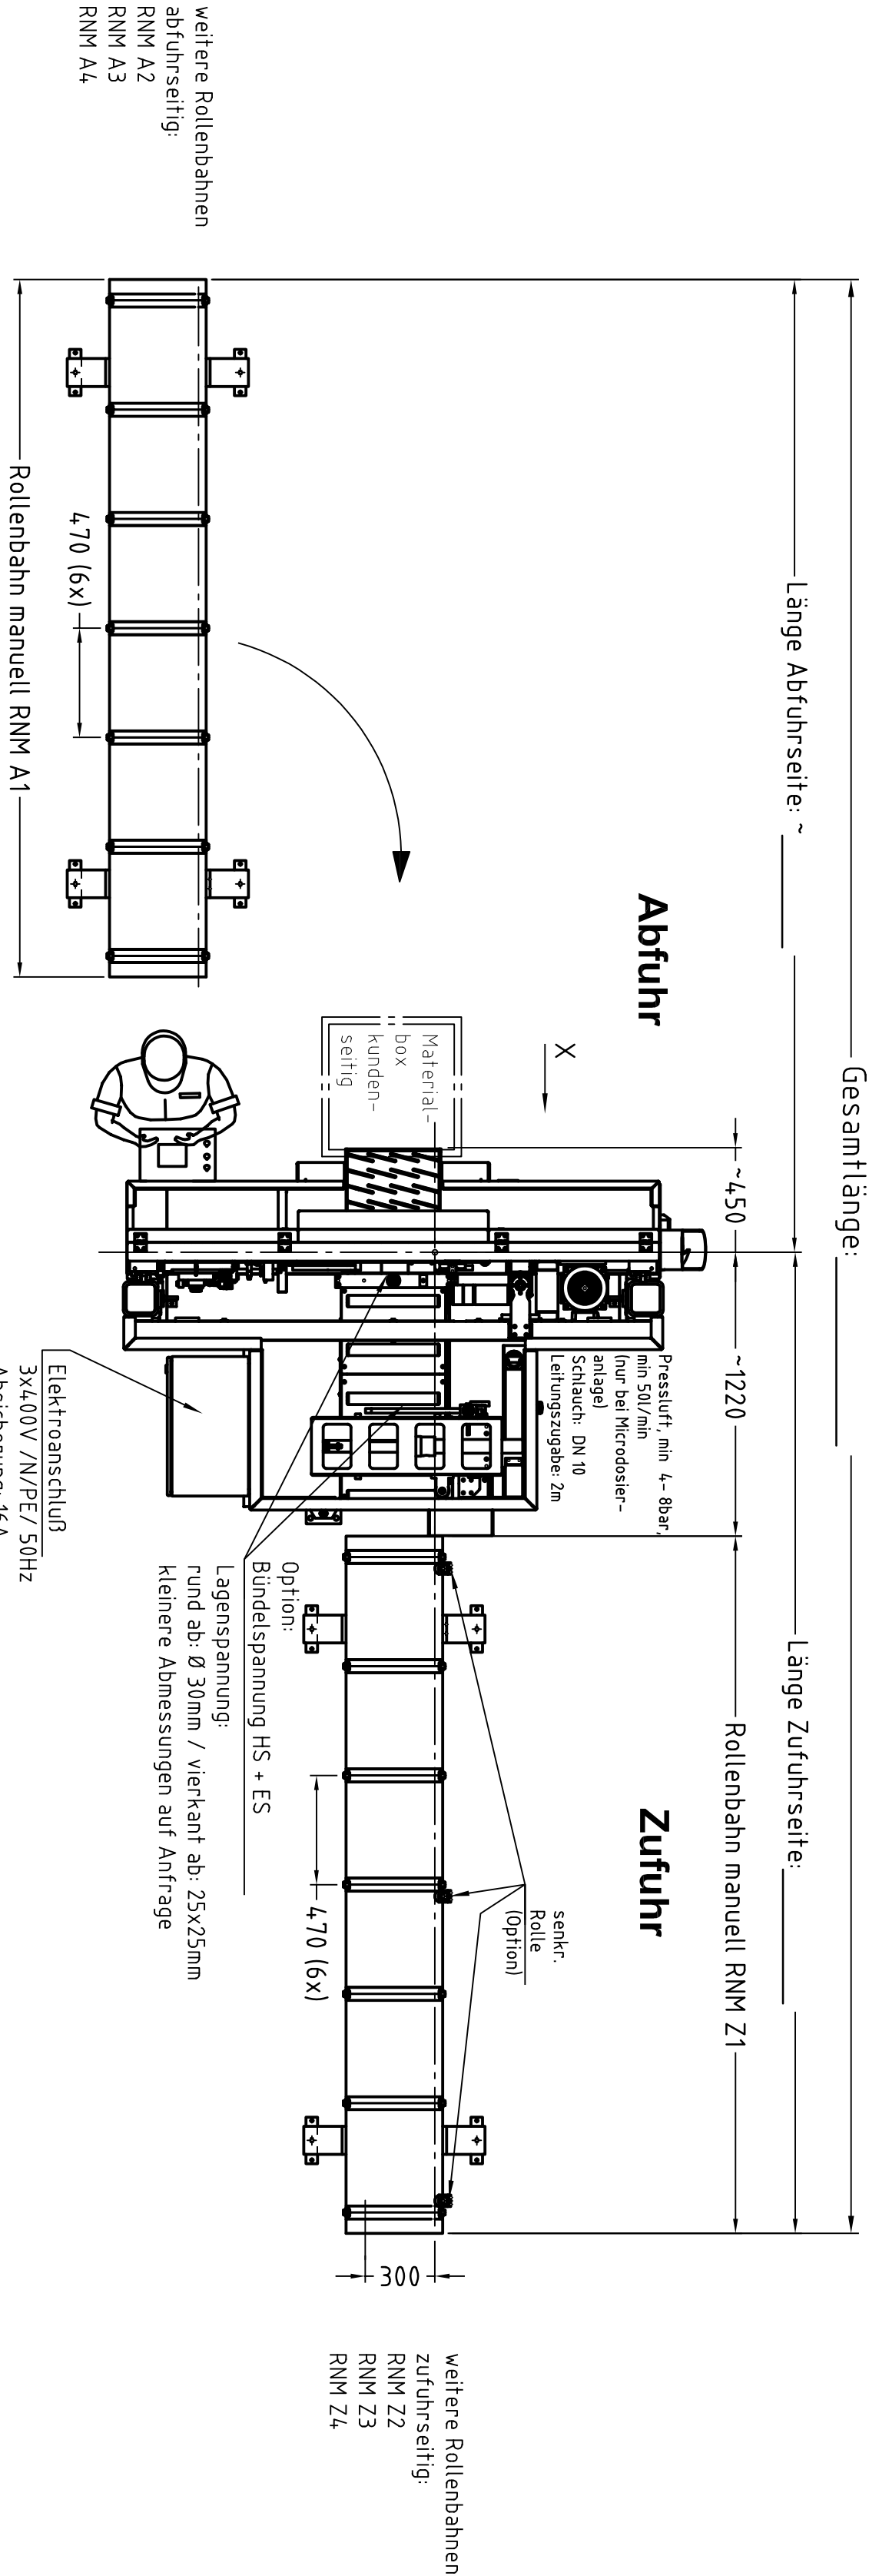

| Rollenbahn abfuhrseitig / Spezifikation |         |                                       |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| Rollenbahn- Nr.                         | manuell | Länge (mm) (1000/ 2000/ 3000/ 4000mm) |
| RNM A1                                  | ja      |                                       |
| RNM A2                                  | ja      |                                       |
| RNM A3                                  | ja      |                                       |
| RNM A4                                  | ja      |                                       |

| Reststücklängen                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Manueller Betrieb (man.) :         | 20mm  |
| Automatik Betrieb (auto.):         | 90mm  |
| bei Option Bündelspannung (man.):  | 140mm |
| bei Option Bündelspannung (auto.): | 200mm |

| Rollenbahn zufuhrseitig / Spezifikation |         |                                       |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| Rollenbahn- Nr.                         | manuell | Länge (mm) (1000/ 2000/ 3000/ 4000mm) |
| RNM Z1                                  | ja      |                                       |
| RNM Z2                                  | ja      |                                       |
| RNM Z3                                  | ja      |                                       |
| RNM Z4                                  | ja      |                                       |

| senkrecht Seiten-führungsrolle | ja | nein | Stückzahl |
|--------------------------------|----|------|-----------|
| zufuhrseitig                   |    |      |           |

Arbeitshöhe ca. 750mm  
(mit Aufstellerelementen)


\* Modem für Fernzugriff benötigt VPN-Leitung im Bereich Bedienpult  
Leitungszugabe 2m (Steckerfertig)  
Weitere Informationen siehe Dokument:  
MEBAteleservice\_Checkliste, Beschreibung, AGB

Am Aufstellort muß eine ebenerdige Fundamentplatte mit einer Niveautoleranz von max ±20mm vorhanden sein. Die Fundament- platte muß eine ausreichende Festigkeit zum Einbringen von Maschinendübeln M12x120 aufweisen und einer Druckbelastung von min. 30kg/cm² standhalten.  
Aufgrund von Toleranzabweichung können die Positionen der Befestigungsbohrungen für die Maschinendübel nicht im Voraus festgelegt werden, diese müssen bei Montage abgebohrt werden !!

Eventuell gewünschte Schutzeinrichtungen, wie Umzäunungen, Abschrankungen, usw., sind nicht im Angebotsumfang enthalten. Diese können entsprechend den geltenden Vorschriften bauseits erstellt werden, oder durch ein separates Angebot bei MEBA angefragt werden.

| optionales Zubehör<br>(nur welches auf Zeichnung dargestellt ist) |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Bezeichnung                                                       | ja nein |
| Microdosieranlage                                                 |         |
| Vertikale Rolle                                                   |         |
| Schneckenförderer                                                 |         |
| Spänewagen                                                        |         |
| 7"- CE-Panel                                                      |         |
| Spanndruckregulierung hydraulisch                                 |         |

Ansicht X

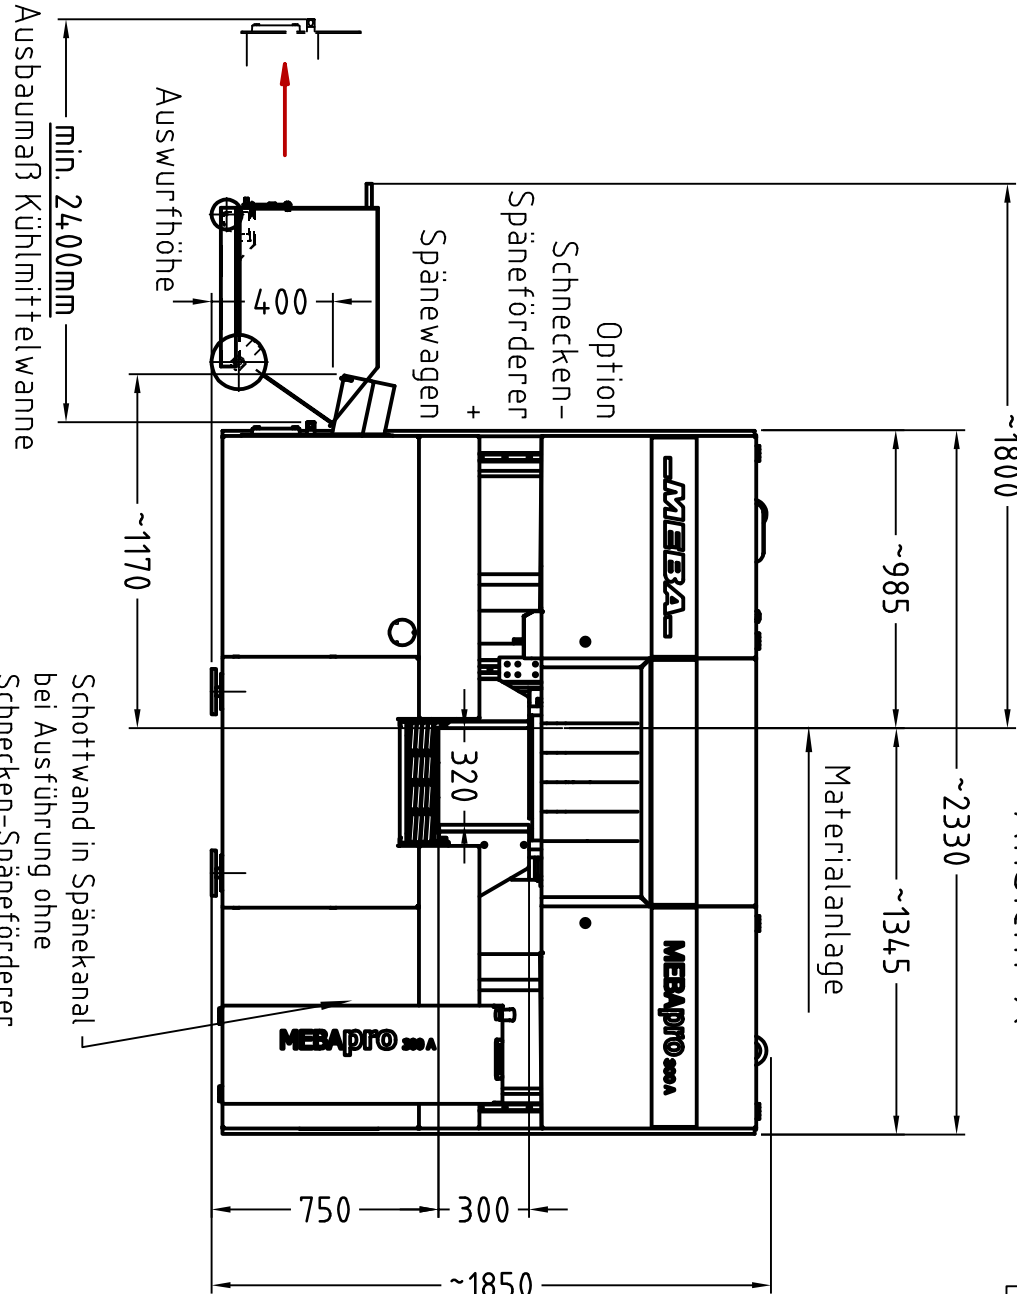

|                              |  |                              |  |                |  |                |  |
|------------------------------|--|------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|
| Änderungsvermerk             |  | Zeichnungs-Nr.               |  | Auftragsnummer |  | Angebotsnummer |  |
| Bezeichnung                  |  | Sägeanlage mit MEBAPro 300 A |  | Zeichnungs-Nr. |  | Auftragsnummer |  |
| Sägeanlage mit MEBAPro 300 A |  | Zeichnungs-Nr.               |  | Auftragsnummer |  | Angebotsnummer |  |
| ASD 30 0A0 01                |  | Zeichnungs-Nr.               |  | Auftragsnummer |  | Angebotsnummer |  |
| Copyright DIN 314            |  | Zeichnungs-Nr.               |  | Auftragsnummer |  | Angebotsnummer |  |

Kunde:  
Kundennummer:

Bitte Elektrische Anschlussdaten bestätigen:  
MEBA Standard Stromanschluss : 3x400V / N / PE/ 50Hz ja ☐ nein ☐  
Abweichender Stromanschluss: \_\_\_\_\_  
(es wird eventuell ein Transformator benötigt !!!)

MEBA

72589 WESTERHEIM